Krby BRUNNER na ethanol

2026/2027

BRUNNER®

made in germany.

Platnost cen od 1. 10. 2026 do 30. 6. 2027

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou v eurech.

Nezávazná doporučená cena plus zákonem stanovená DPH.

Tento ceník není určen pro konečného spotřebitele.
Případné tiskové chyby nebo mezitím nastalé změny jakéhokoli druhu neopravňují k uplatnění nároků.
Pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní služby platí naše obchodní, dodací a platební podmínky (viz www.brunner.de/agb).

Vyhrazujeme si právo na technické změny a změny sortimentu, jakož i na případné chyby.

Stav: 2026/10/07

Obsah

	Strana
Krby BRUNNER na ethanol BKE	4
Rovný	6
Tunnel	8
Eck	10
Panorama	14
BRUNNER LAS plyn	18

BRUNNER®

Formáty skel

Rovná skla

ze strany 6



BKE 50-70

Formát dvířek výška x šířka v cm

Tunnel-formáty

ze strany 8




BKE 50-70

Formát dvířek výška x šířka v cm

Rohové formáty

ze strany 10




BKE 50-70-37


Formát dvířek výška x šířka x šířka v cm

Panorama-formáty

ze strany 14



BKE 50-70-37-70



BKE 50-37-70-37

Formát dvířek výška x šířka boku x šířka čela x šířka boku v cm

BKE Rovný 50-70



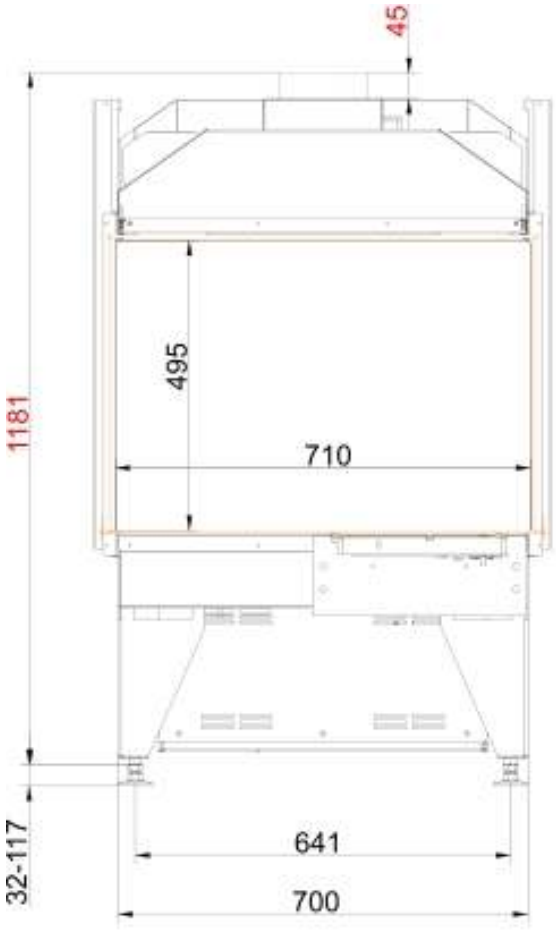
Plánovací data

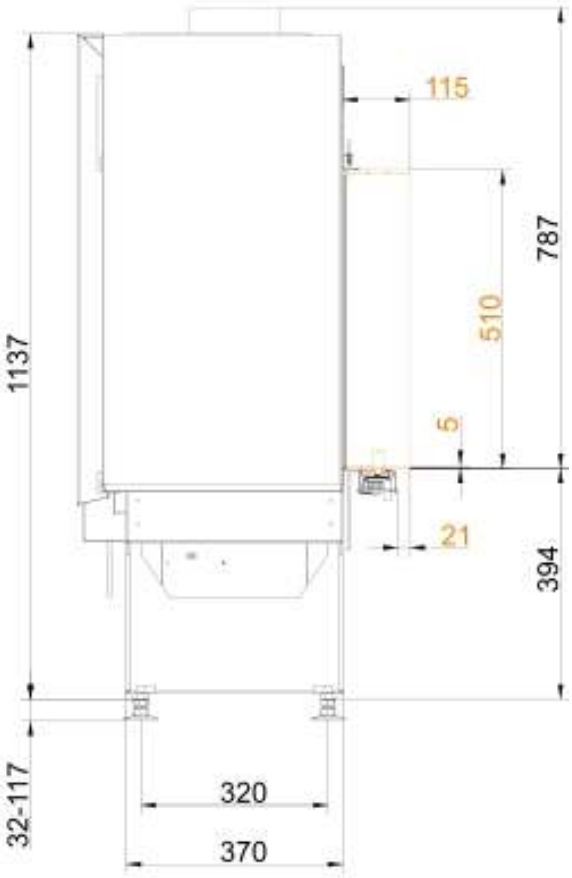
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Rovný 50-70**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

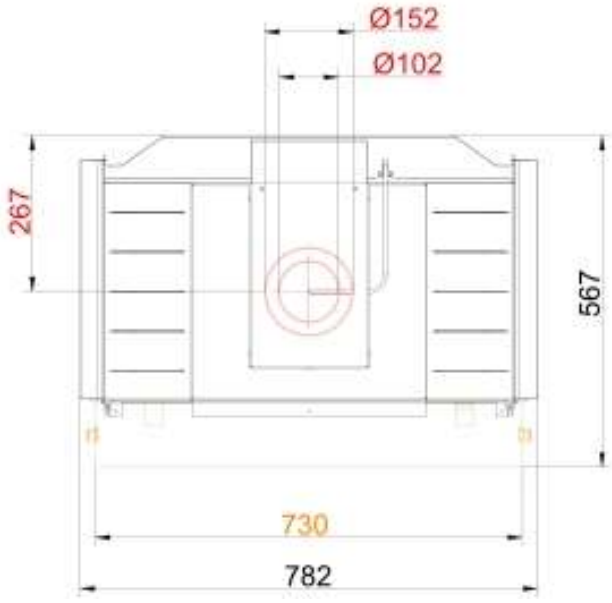
Montážní rámeček:				
BKE flach 50-70		BKE020002		**261250,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	300 cm^2
Recirkulace vzduchu	400 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	106 kg


45
1181
495
710
32-117
641
700


115
787
510
5
21
394
1137
32-117
320
370


Ø152
Ø102
267
567
730
782

BKE Tunnel 50-70



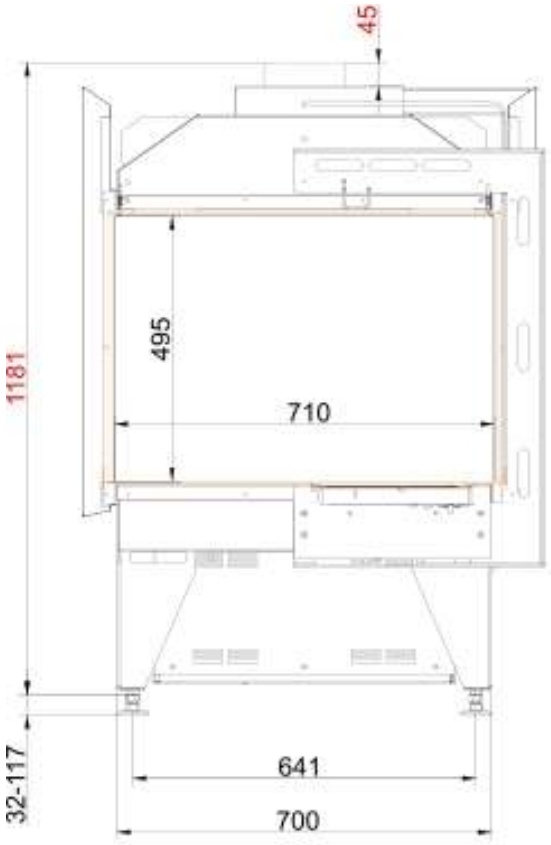
Plánovací data

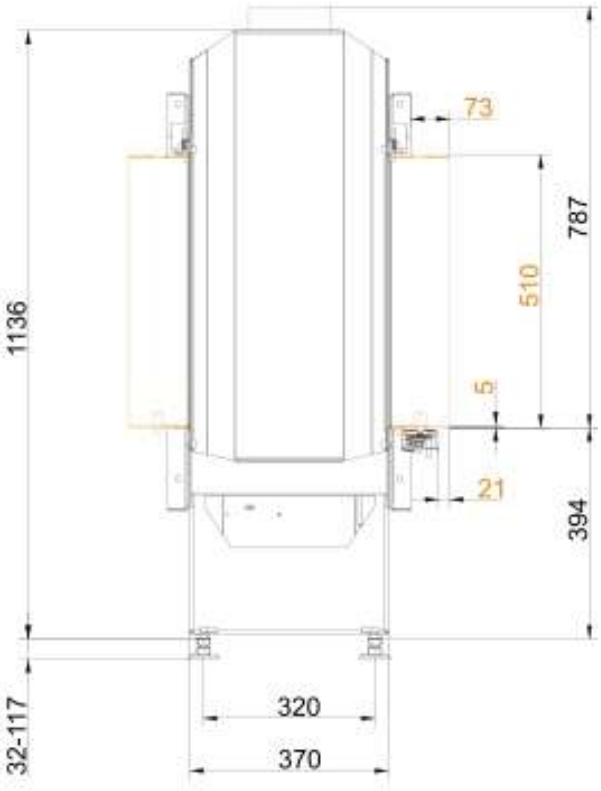
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Tunnel 50-70**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

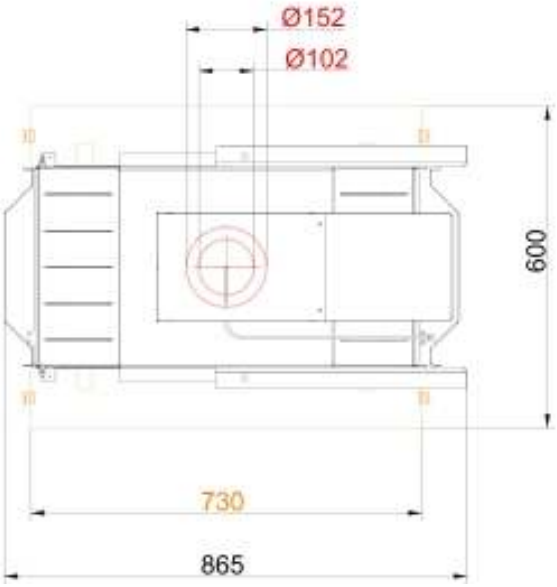
Montážní rámeček:				
BKE Tunnel 50-70		BKE021002		**270875,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	300 cm^2
Recirkulace vzduchu	400 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	121 kg


45
1181
495
710
32-117
641
700


73
787
510
5
21
394
1136
32-117
320
370


Ø152
Ø102
600
730
865

BKE Eck 50-70-37 L



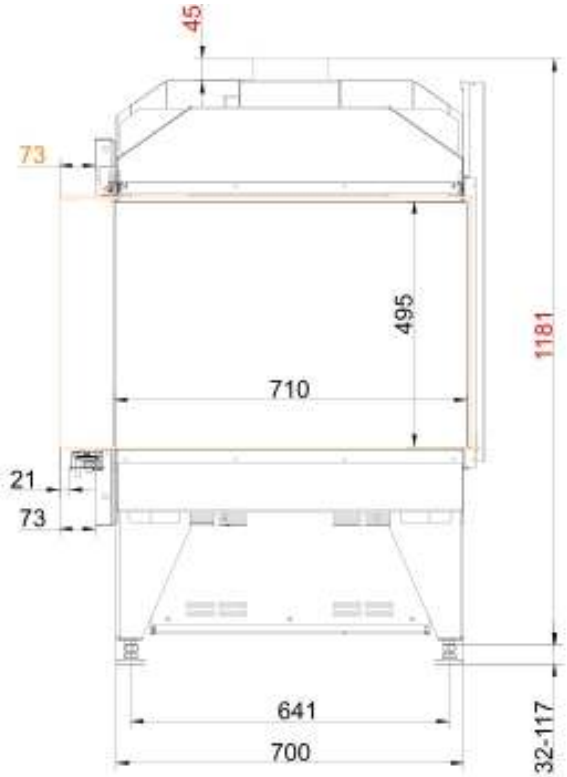
Plánovací data

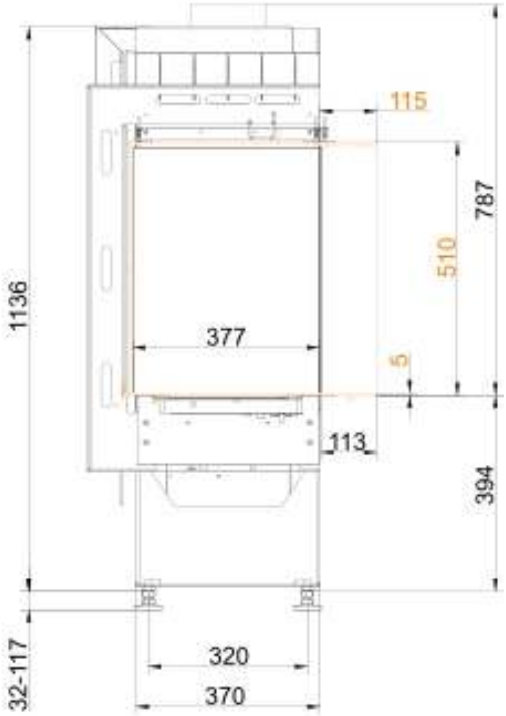
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Eck 50-70-37 L**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

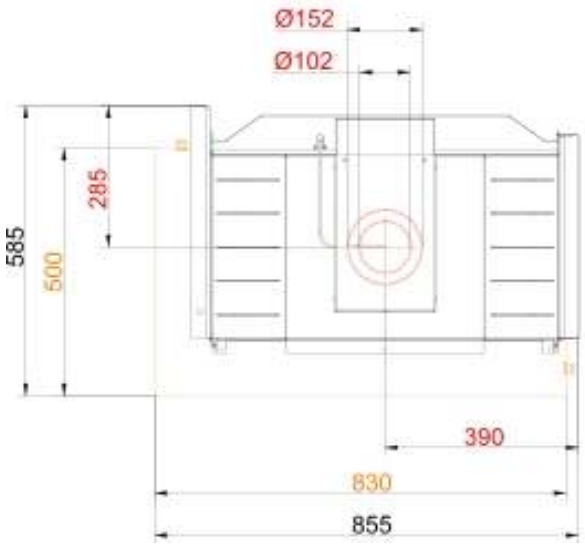
Montážní rámeček:				
BKE Eck 50-70-37 L		BKE030002		**264825,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	250 cm^2
Recirkulace vzduchu	350 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	111 kg


45
73
495
1181
710
21
73
641
700
32-117


115
787
510
1136
377
5
113
394
32-117
320
370


Ø152
Ø102
285
585
500
390
630
855

BKE Eck 50-70-37 R



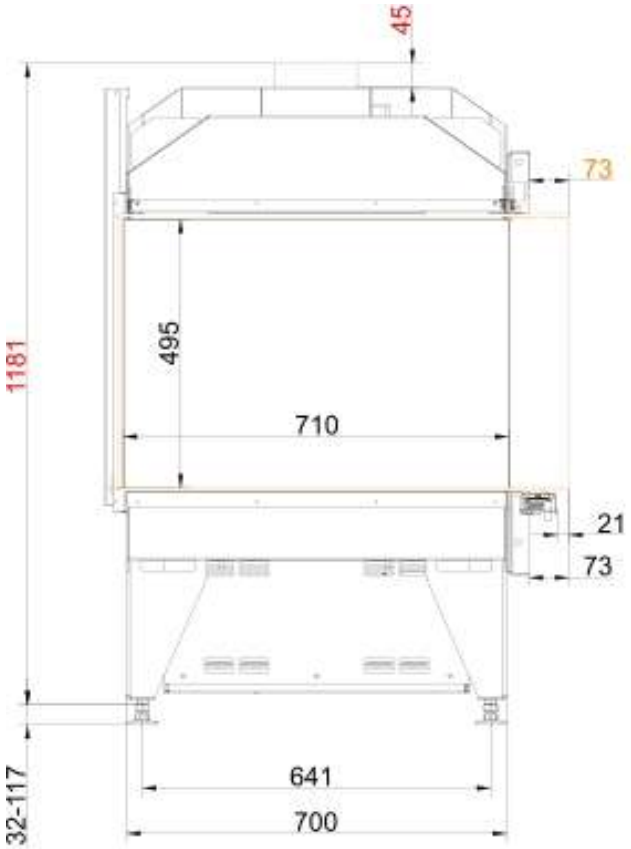
Plánovací data

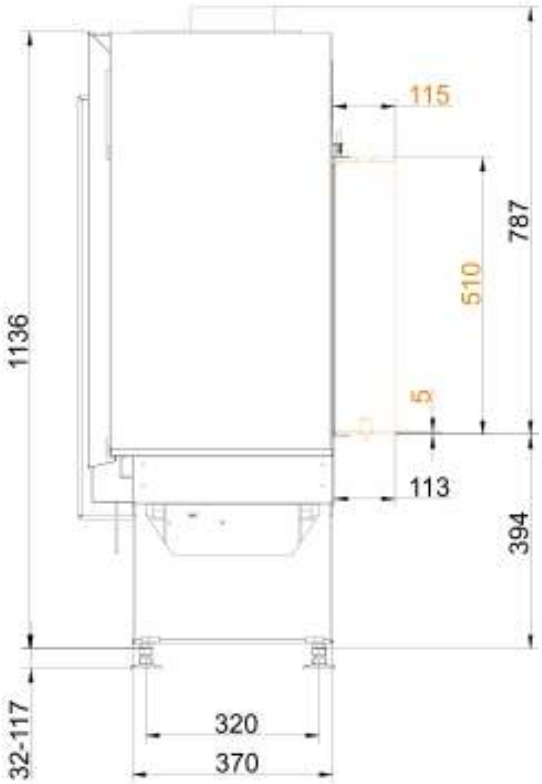
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Eck 50-70-37 R**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

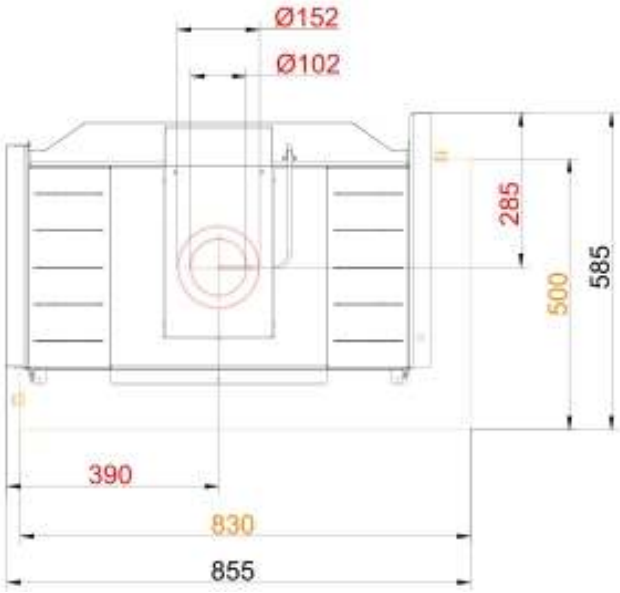
Montážní rámeček:				
BKE Eck 50-70-37 R		BKE031002		**264825,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	250 cm^2
Recirkulace vzduchu	350 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	111 kg


45
73
1181
495
710
21
73
32-117
641
700


115
787
510
1136
5
113
394
32-117
320
370


Ø152
Ø102
285
585
500
390
830
855

BKE Panorama 50-37-70-37



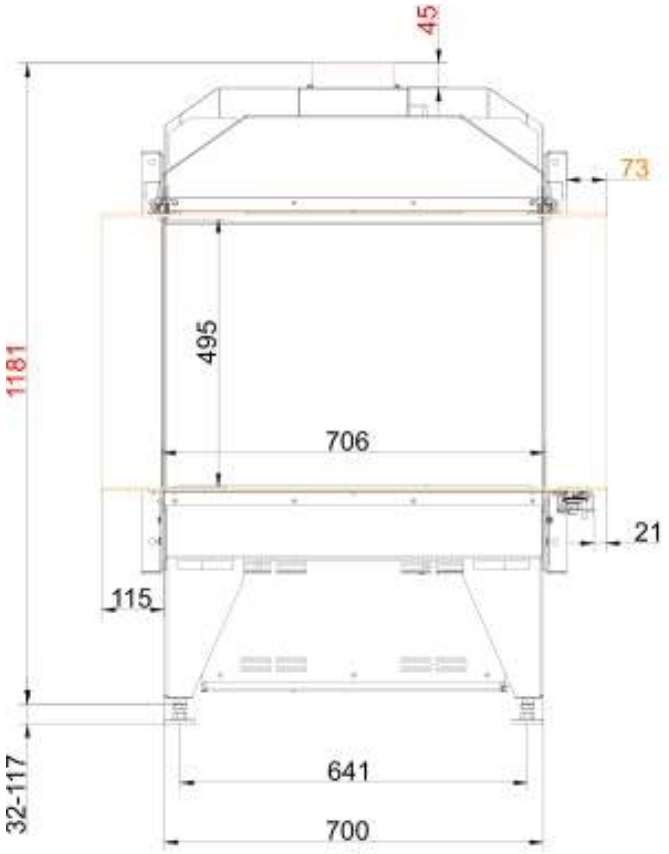
Plánovací data

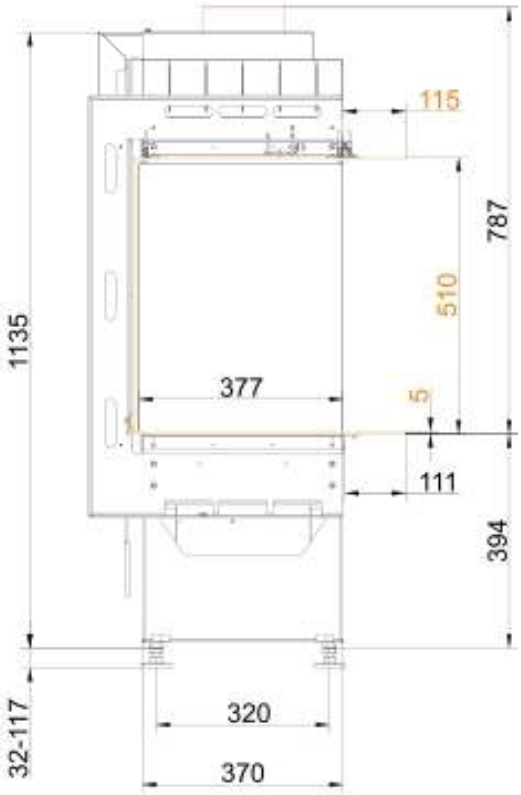
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Panorama 50-37-70-37**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

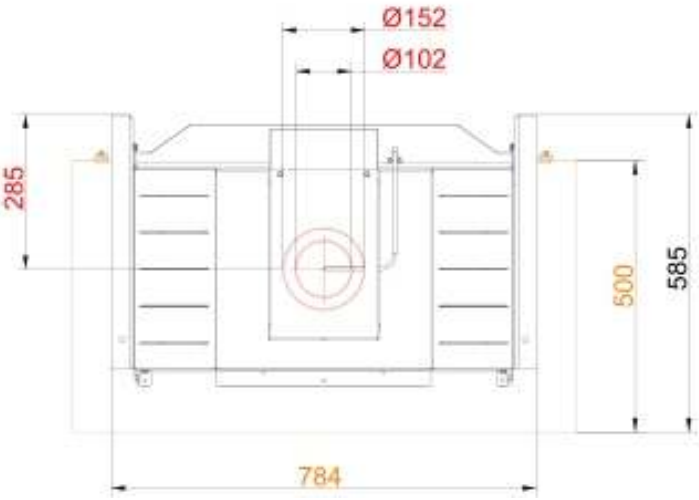
Montážní rámeček:				
BKE Panorama 50-37-70-37		BKE010002		**272250,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	200 cm^2
Recirkulace vzduchu	300 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	117 kg


45
73
1181
495
706
21
115
32-117
641
700


115
787
1135
510
377
5
111
394
32-117
320
370


Ø152
Ø102
285
500
585
784

BKE Panorama 50-70-37-70



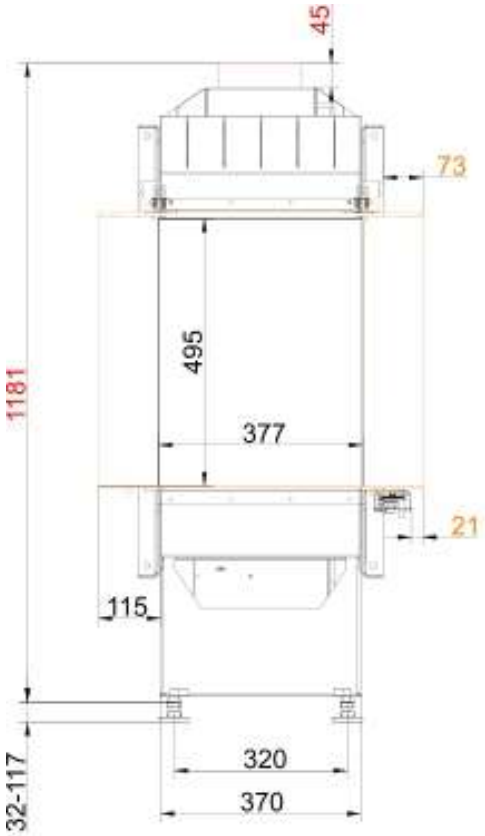
Plánovací data

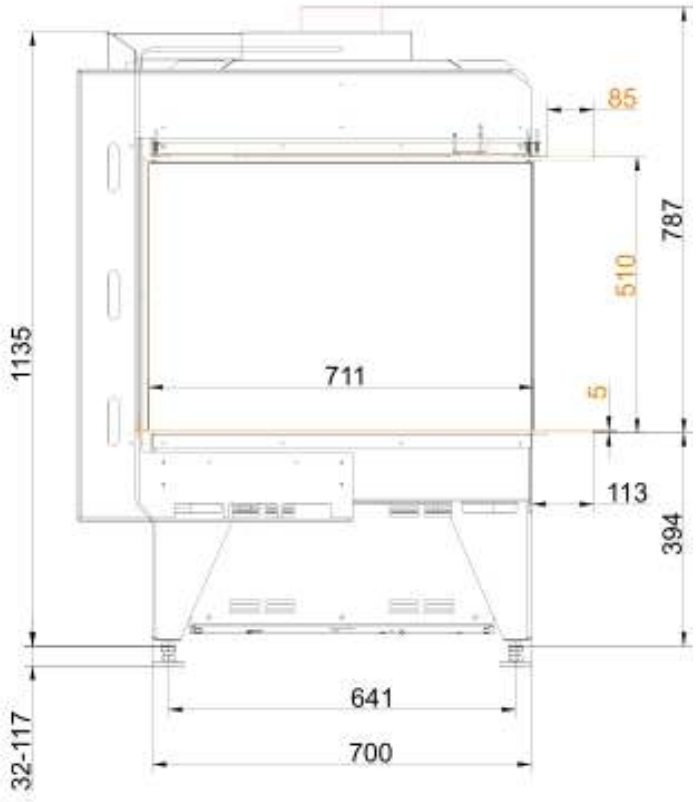
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Tělo z oceli s černým lakovaným povrchem **BKE Panorama 50-70-37-70**		1	
Hořák na bioetanol s technologií BEV		1	
10litrová nádrž		1	
Displej a řídicí		1	
Imitace dřeva		1	
Montážní rámeček		1	

Montážní rámeček:				
BKE Panorama 50-70-37-70		BKE011002		**272250,00**

Technické údaje

Palivo	Bioethanol 96,6%
Typ instalace	Tah BRUNNER LAS
Tepelný výkon	8 kW
max. Brennstoffumsatz	1,4 Litrů za hodinu
Spotřeba paliva (stupeň 1–6)	0,6 - 1,4 Litrů za hodinu
Objem nádrže	9,6 Liter
Elektrické napájení	230 VAC
Maximální spotřeba energie	1,4 kW
Prostor pro instalaci	Vnitřní prostory > 10 °C
Prierez mriežok	
Odcházející teplý vzduch	200 cm^2
Recirkulace vzduchu	300 cm^2
Minimální vzdálenosti v topné komoře	
od opláštění krbové vložky	3 cm
Tepelně ochranný plech k izolační vrstvě	2 cm
k podlaze (nehořlavá)	2 cm
Požární ochrana s izolačním materiálem, minimální tloušťka izolace	
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (nehořlavá)	5 cm
s žáruvzdorný plech, přilehlou stěnu (hořlavá)	5 cm
Strop nehořlavý	10 cm
Hořlavý strop	10 cm
Minimální vzdálenosti před skleněnou tabuli	
hořlavé části	60 cm
Hmotnosť	
Vykurovacia vložka	126 kg


45
73
1181
495
377
21
115
32-117
320
370


85
787
510
1135
711
5
113
394
32-117
641
700


Ø152
Ø102
490
955
600

BRUNNER LAS pro BKE

	Art.-Nr.	**BRUNNER LAS (Gaz) 100/150** Název	CZK
	900500	Podélný element 1000 mm se stahovací páskou	3905,00
	900501	Podélný element 500 mm se stahovací páskou	2612,50
	900497	Podélný element 250 mm se stahovací páskou	1787,50
	900563	Kontrolní prvek 300 mm se stahovací páskou	4716,50
	902481	Kontrolní prvek 300 mm se stahovací páskou a integrovaný měřicí port	5005,00
	900502	Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou	3781,50
	900503	Pevný úhel 90° se stahovací páskou	3946,50
	900508	Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou	5610,00
	902480	Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou a integrovaný měřicí port	6820,00
	900504	Pevný úhel 15° se stahovací páskou	2750,00
	900505	Pevný úhel 30° se stahovací páskou	2874,00
	900506	Pevný úhel 45° se stahovací páskou	2915,00

	Art.-Nr.	**BRUNNER LAS (Gaz) 100/150** Název	CZK
	900589	T-kus 90 ° se stahovací páskou	7109,00
	900510	Závěr vyústění vertikální	7067,50
	902238	Závěr vyústění vertikální natřené na černo	7562,50
	900544	Připojení na vnější stěně horizontálně s univerzální těsnicí sada	4634,00
	900512	Nástěnná rozeta	742,50
	900559	Základní deska pro střední podpěru se stahovací páskou	5294,00
	900476	Základní deska a miska na kondenzát s odtokovými hrdly se stahovací páskou	4757,50
	S005014	Kontrolní poklop s měřicím otvorem	4455,00
	902227	Komínová hlavice s protidešťovou manžetou nerez ocel	2887,50
	900457	Wandkonsole 350 mm	4771,50
	900458	Wandkonsole 500 mm	5431,50
	900514	Průchodka rovnou střechou ušlechtilá ocel s dešťovým límcem	3396,50

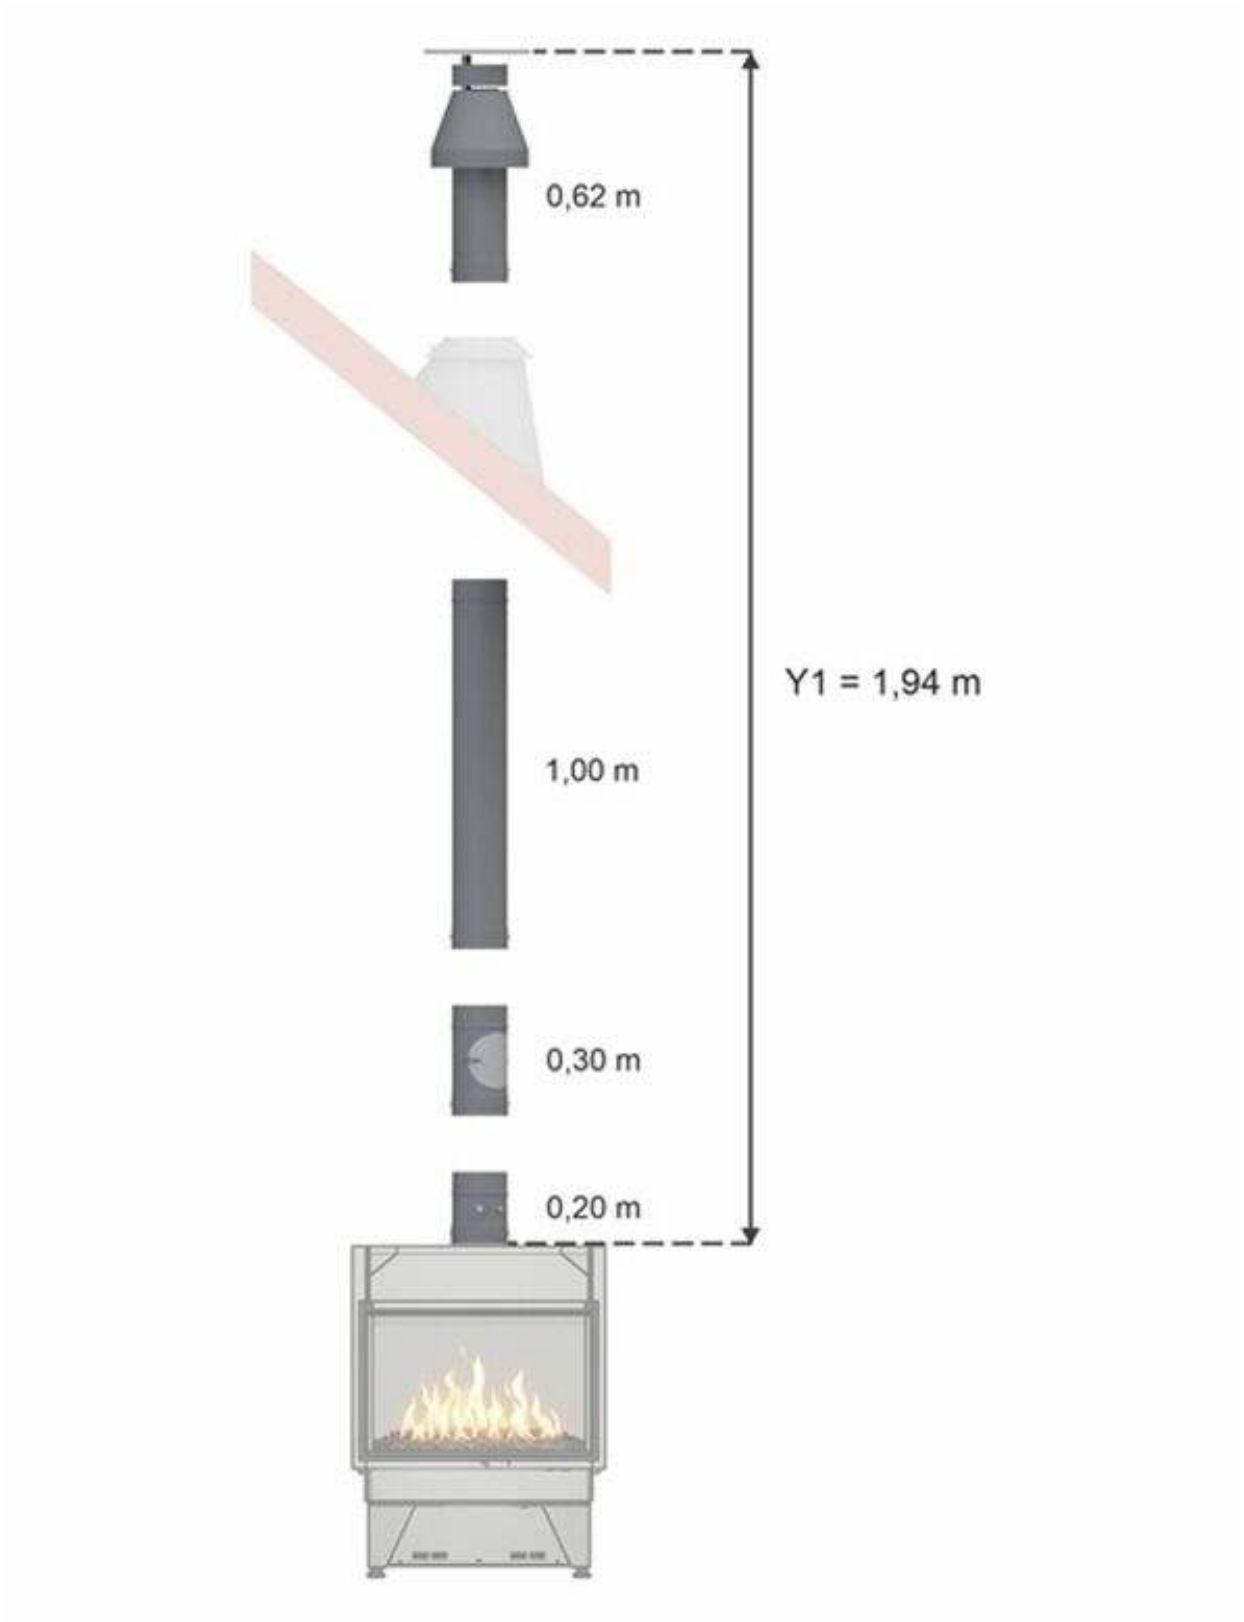
	Art.-Nr.	**BRUNNER LAS (Gaz) 100/150** Název	CZK
	900536	Prostup stropem 5-32° s okraj potrubí alu-flexbilní a límec	11674,00
	900538	Prostup stropem 33-45° s okraj potrubí alu-flexbilní a límec	11962,50
	900461	Stropní rámeček dvoudílný rovná střecha 0°	3039,00
	900462	Stropní rámeček 5-32° dvoudílný Šikmá střecha	2214,00
	900569	Stropní rámeček 33-45° dvoudílný nerez ocel	2104,00
	900493	Stropní rámeček provětrávané zezadu	4634,00
	900463	Stropní rámeček 5-32° dvoudílný Šikmá střecha provětrávané zezadu	3754,00
	900464	Stropní rámeček 33-45° dvoudílný Šikmá střecha provětrávané zezadu	3754,00
	900515	Držák na krokve	2255,00
	900507	Pevný vymezovač vzdálenosti od stěny 50mm	1375,00
	900469	Nastavitelná distanční vložka na zeď 50-150 mm	2942,50
	900471	Nastavitelná distanční vložka na zeď 150-250 mm	4166,50
	900509	Nastavitelná distanční vložka na zeď Standardní velikost 250 - 360 mm	2736,50
	900571	Univerzální těsnicí sada se stahovací páskou a těsněním	1636,50
	900513	Stahovací páska	316,50
	902484	Stahovací páska černé lakování	399,00
	901058	Vnější svorku pro ochranu před bleskem DN 150	1402,50
	900581	Těsnicí kroužek vnější roura DN 150	179,00
	902476	Profilové těsnění vhodné pro inspekční prvek a čisticí úhelník	289,00
	900583	Tuba kluzného gelu 75 ml	179,00

BRUNNER LAS (plyn) 100 pro montáž do šachty

	Art.-Nr.	Název	CZK
	900546	Nástěnná přípojka	1100,00
	900480	Podélný element 1000 mm	2104,00
	900553	Podélný element 500 mm	1100,00
	900482	Podélný element 250 mm	1004,00
	900484	Podélný element 1000 mm s vypouštěcí smyčka	2269,00
	900486	T-kus	2956,50
	900490	Miska na kondenzát bez odtok	1664,00
	900491	Čisticí prvek bez krabice 390 mm	2049,00
	900492	Krbová dvířka z ušlechtilé oceli 210 x 140 mm	2269,00
	900474	Kryt šachty pevný na LAS se stahovací páskou	7892,50
	902239	Kryt šachty pevný na LAS se stahovací páskou natřené na černo	8676,50
	900565	Montážní objímka	454,00
	900488	Stahovací páska	426,50

	Art.-Nr.	**BRUNNER LAS (plyn) 100 pro montáž do šachty** Název	CZK
	900557	Flexi potrubí jednovrstvé upravená délka CZK/lfm.	866,50
	900561	Přechod: pevný na ohebný, šroubovací	2475,00
	900567	Kryt pro flexibilní potrubí na LAS	8552,50
	901057	Vnější svorku pro ochranu před bleskem DN 100	1279,00
	900548	Koleno s podpěrou	3355,00
	900550	Držák pro koleno	2241,50

Základní sada LAS pro BKE Číslo 01



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

Základní sada LAS pro BKE Číslo 01

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Kontrolní prvek 300 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900563	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	1	
Závěr vyústění vertikální terminál multivent (LAS 100/150)	900510	1	
Vnější svorkovnice pro ochranu proti blesku DN150 (LAS 100/150)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 01	SET213726		**21051,50**

Sada průchodu pro plochou střechu (bez zadní ventilace)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Průchodka rovnou střechou ušlechtilá ocel s dešťovým límcem	900514	1	
Stropní rámeček dvoudílný rovná střecha 0°	900461	1	
Držák na krokve	900515	1	

Sada průchodu pro plochou střechu (bez zadní ventilace)	SET212558		**8690,00**

Sada pro průchod střechy 5–32° (bez zadního odvětrávání)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 5-32° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem	900536	1	
Stropní rámeček dvoudílný Šikmá střecha 0 - 30°	900462	1	
Držák na krokve	900515	1	

Sada pro průchod střechy 5–32° (bez zadního odvětrávání)	SET212559		**16142,50**

Sada průchodky střechou 33 - 45° (bez zadního odvětrávání)

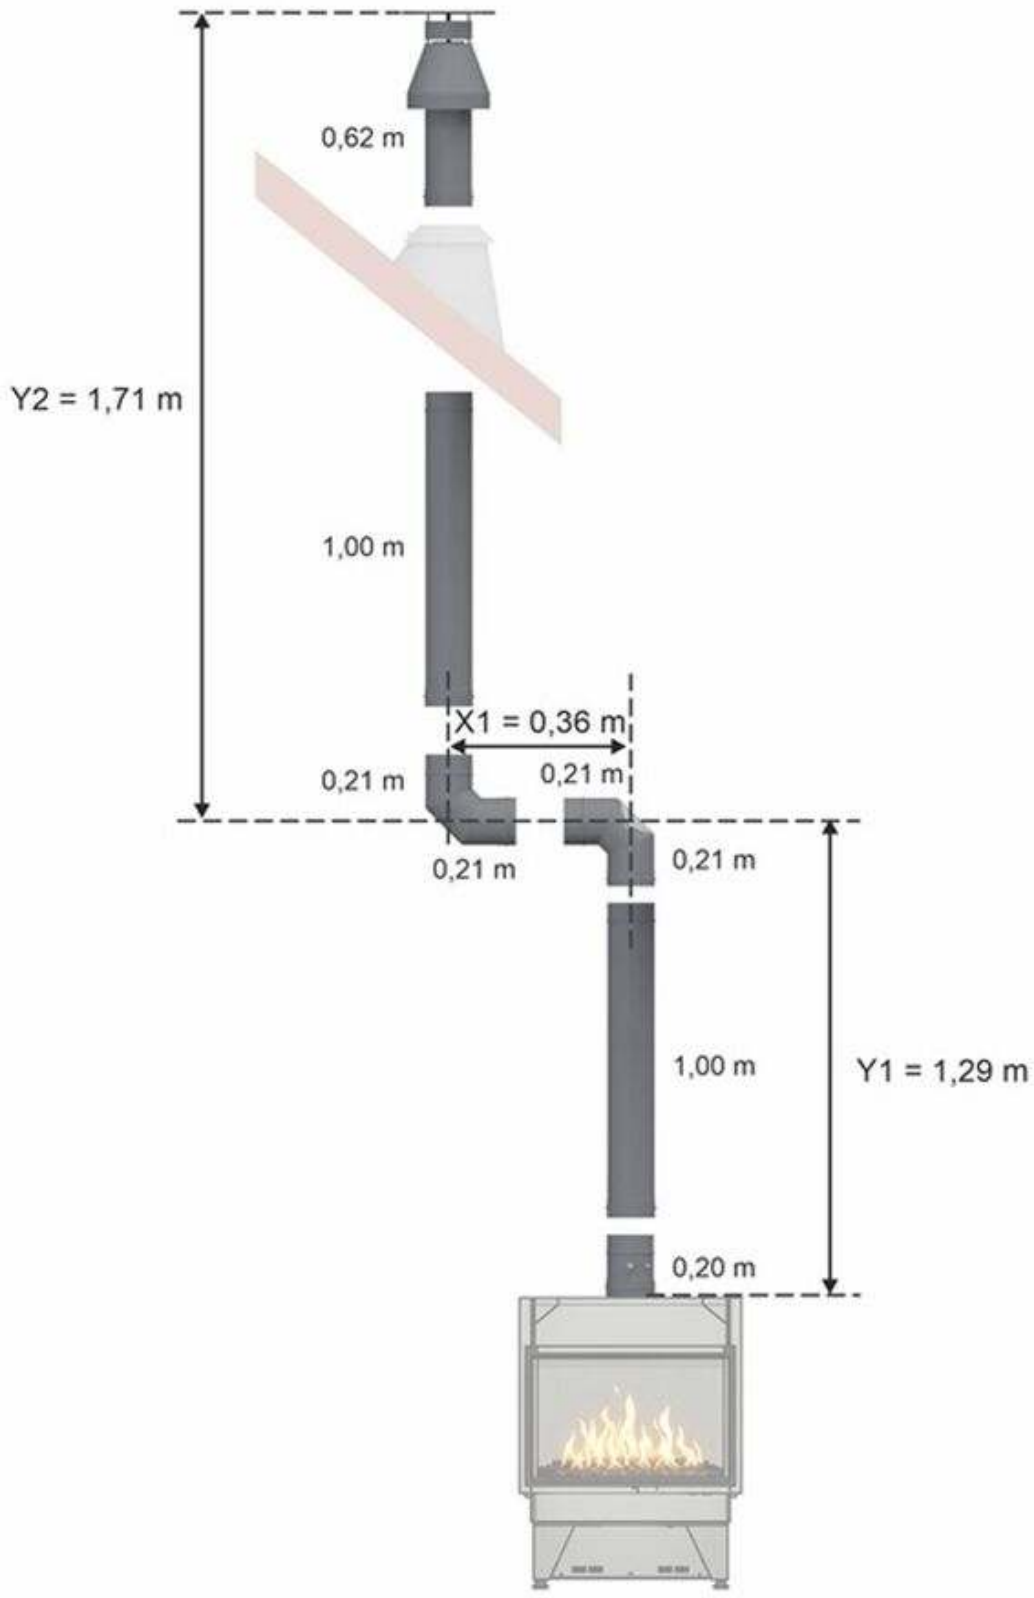
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 33 - 45° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem	900538	1	
Stropní rámeček Šikmá střecha 31° dvoudílný nerez ocel	900569	1	
Držák na krokve	900515	1	

Sada pro průchod střechy 33–45° (bez zadního odvětrávání)	SET212560		**16321,50**

Podélné prvky 100/150

ze strany 18

Základní sada LAS pro BKE Číslo 02



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

Základní sada LAS pro BKE Číslo 02

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900508	1	
Pevný úhel 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900503	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	2	
Závěr vyústění vertikální terminál multivent (LAS 100/150)	900510	1	
Vnější svorkovnice pro ochranu proti blesku DN150 (LAS 100/150)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 02	SET213727		**29796,50**

Sada průchodu pro plochou střechu (bez zadní ventilace)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Průchodka rovnou střechou s dešťovým límcem (LAS 100/150)	900514	1	
Stropní rámeček dvoudílný rovná střecha 0° (LAS 100/150)	900461	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada průchodu pro plochou střechu (bez zadní ventilace)	SET212558		**8690,00**

Sada průchodky střechou 5 - 32° (bez zadního odvětrávání)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 5-32° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem (LAS 100/150)	900536	1	
Stropní rámeček dvoudílný Šikmá střecha 0 - 30° (LAS 100/150)	900462	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada pro průchod střechy 5–32° (bez zadního odvětrávání)	SET212559		**16142,50**

Sada průchodky střechou 33 - 45° (bez zadního odvětrávání)

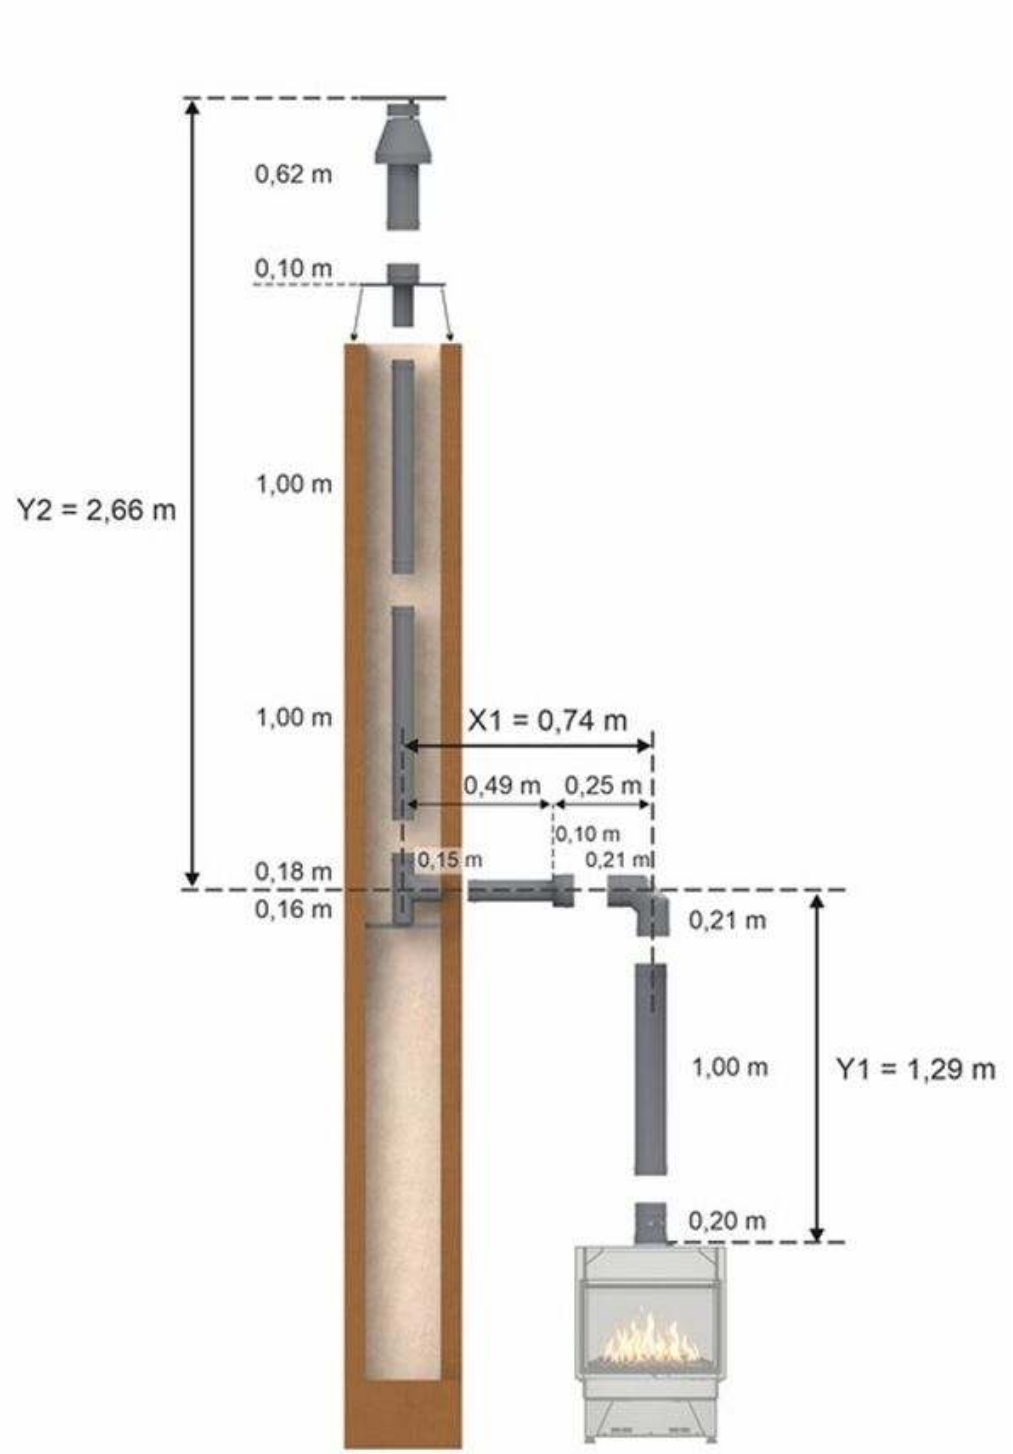
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 33 - 45° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem (LAS 100/150)	900538	1	
Stropní rámeček Šikmá střecha 31° dvoudílný nerez ocel (LAS 100/150)	900569	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada pro průchod střechy 33–45° (bez zadního odvětrávání)	SET212560		**16321,50**

Podélné prvky 100/150

ze strany **18**

Základní sada LAS pro BKE Číslo 03 A



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

•Podélné prvky v šachtě musí být vybaveny vypouštěcí smyčkou.
•Horní čisticí otvor je třeba zabezpečit, pokud je vzdálenost mezi ústí a spodním čisticím otvorem >15 m
•V úseku Y2 („šachta“) je třeba zabezpečit montážní svorku každé 3 m; u flexibilního provedení každých 1,5–2 m
•Druhý čisticí otvor v úseku X1 je nutný, pokud X1 > 1 m

Základní sada LAS pro BKE Číslo 03 A

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	1	
Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900508	1	
Nástěnná přípojka (LAS 100/150)	900546	1	
Podélný element jednovrstvé 500 mm bez Stahovací páska (LAS 100)	900553	1	
Koleno s opěrou (LAS 100)	900548	1	
Držák pro koleno	900550	1	
Podélný element 1000 mm jednoplášťový bez Stahovací páska (LAS 100)	900480	1	
Podélný element 1000 mm jednoplášťový bez Stahovací páska s vypouštěcí smyčka (LAS 100)	900484	1	
Kryt šachty pevný na TWG (LAS 100/150)	900474	1	
Závěr vyústění vertikální terminál multivent (LAS 100/150)	900510	1	
Vnější svorkovnice pro ochranu proti blesku DN150 (LAS 100/150)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 03 A	SET213728		**42006,50**

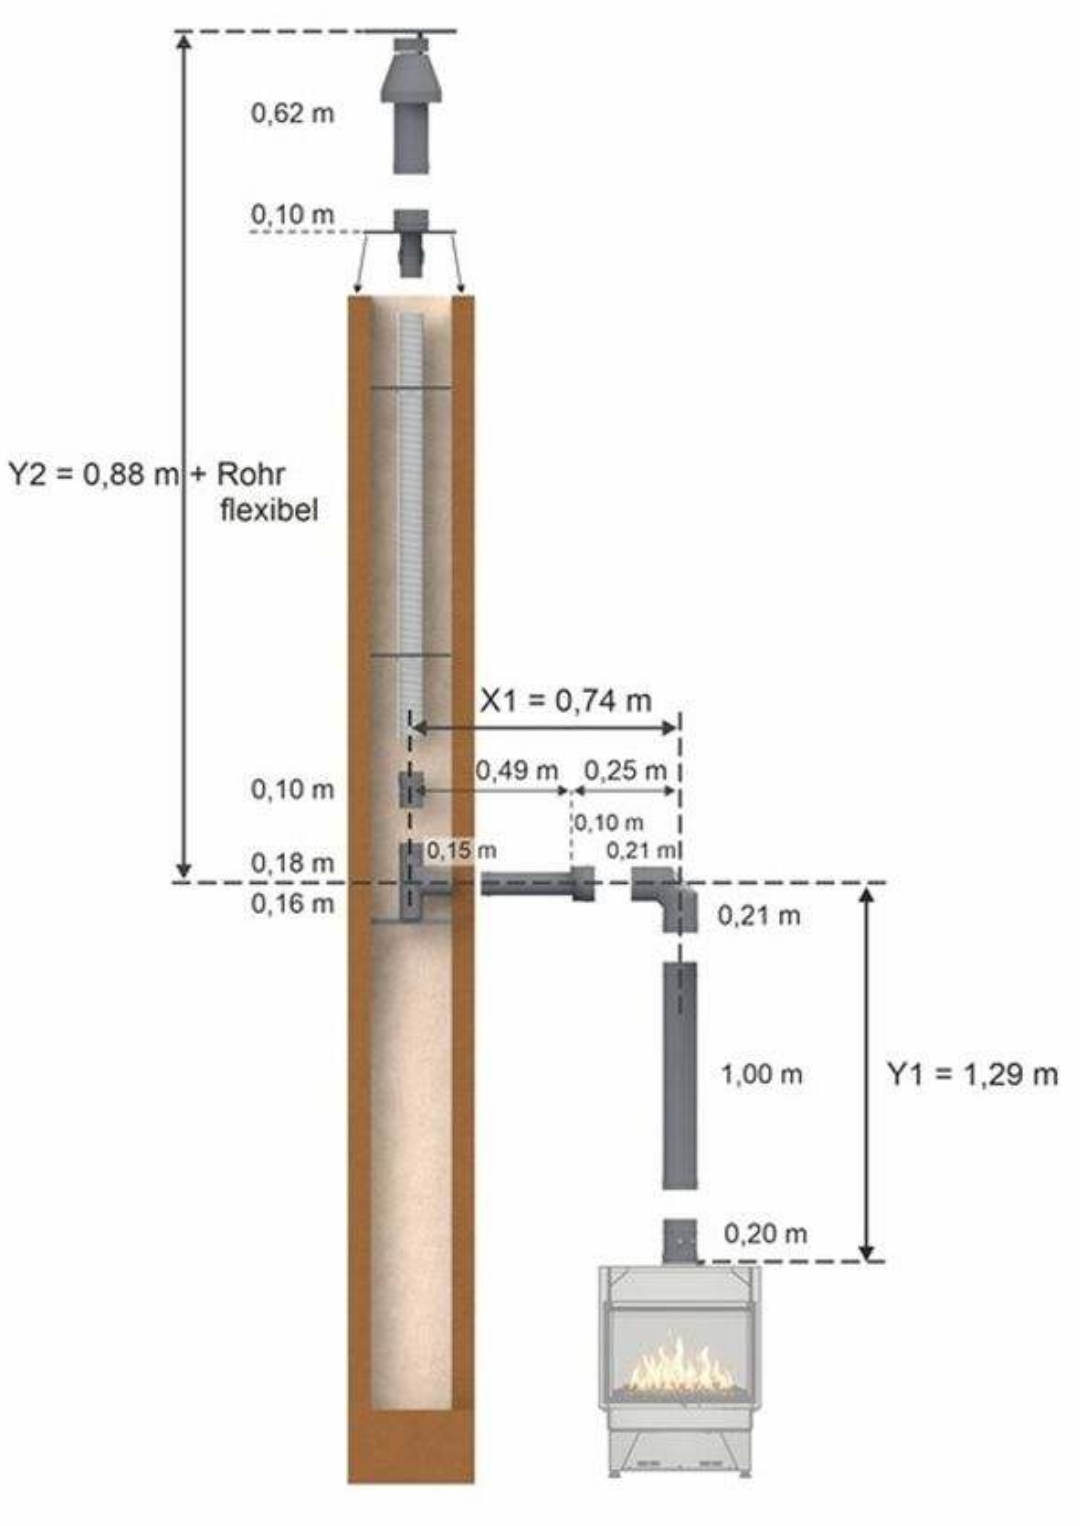
Podélné prvky 100/150

ze strany **18**

Podélné prvky 100 jednovrstvé

ze strany **21**

Základní sada LAS pro BKE Číslo 03 B



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

•Podélné prvky v šachtě musí být vybaveny vypouštěcí smyčkou.
•Horní čisticí otvor je třeba zabezpečit, pokud je vzdálenost mezi ústí a spodním čisticím otvorem >15 m
•V úseku Y2 („šachta“) je třeba zabezpečit montážní svorku každé 3 m; u flexibilního provedení každých 1,5–2 m
•Druhý čisticí otvor v úseku X1 je nutný, pokud X1 > 1 m

Základní sada LAS pro BKE Číslo 03 B

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	1	
Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900508	1	
Nástěnná přípojka (LAS 100/150)	900546	1	
Podélný element jednovrstvé 500 mm bez Stahovací páska (LAS 100)	900553	1	
Koleno s opěrou (LAS 100)	900548	1	
Držák pro koleno	900550	1	
Přechod z pevný na ohebný	900561	1	
Montážní objímka	900565	2	
Kryt šachty Flex na TWG (LAS 100/150)	900567	1	
Závěr vyústění vertikální terminál multivent (LAS 100/150)	900510	1	
Vnější svorkovnice pro ochranu proti blesku DN150 (LAS 100/150)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 03 B	SET213729		**41676,50**

Dále je nutné	Art.-Nr.	bm	CZK / bm
Flexi potrubí jednovrstvé	900557		866,50

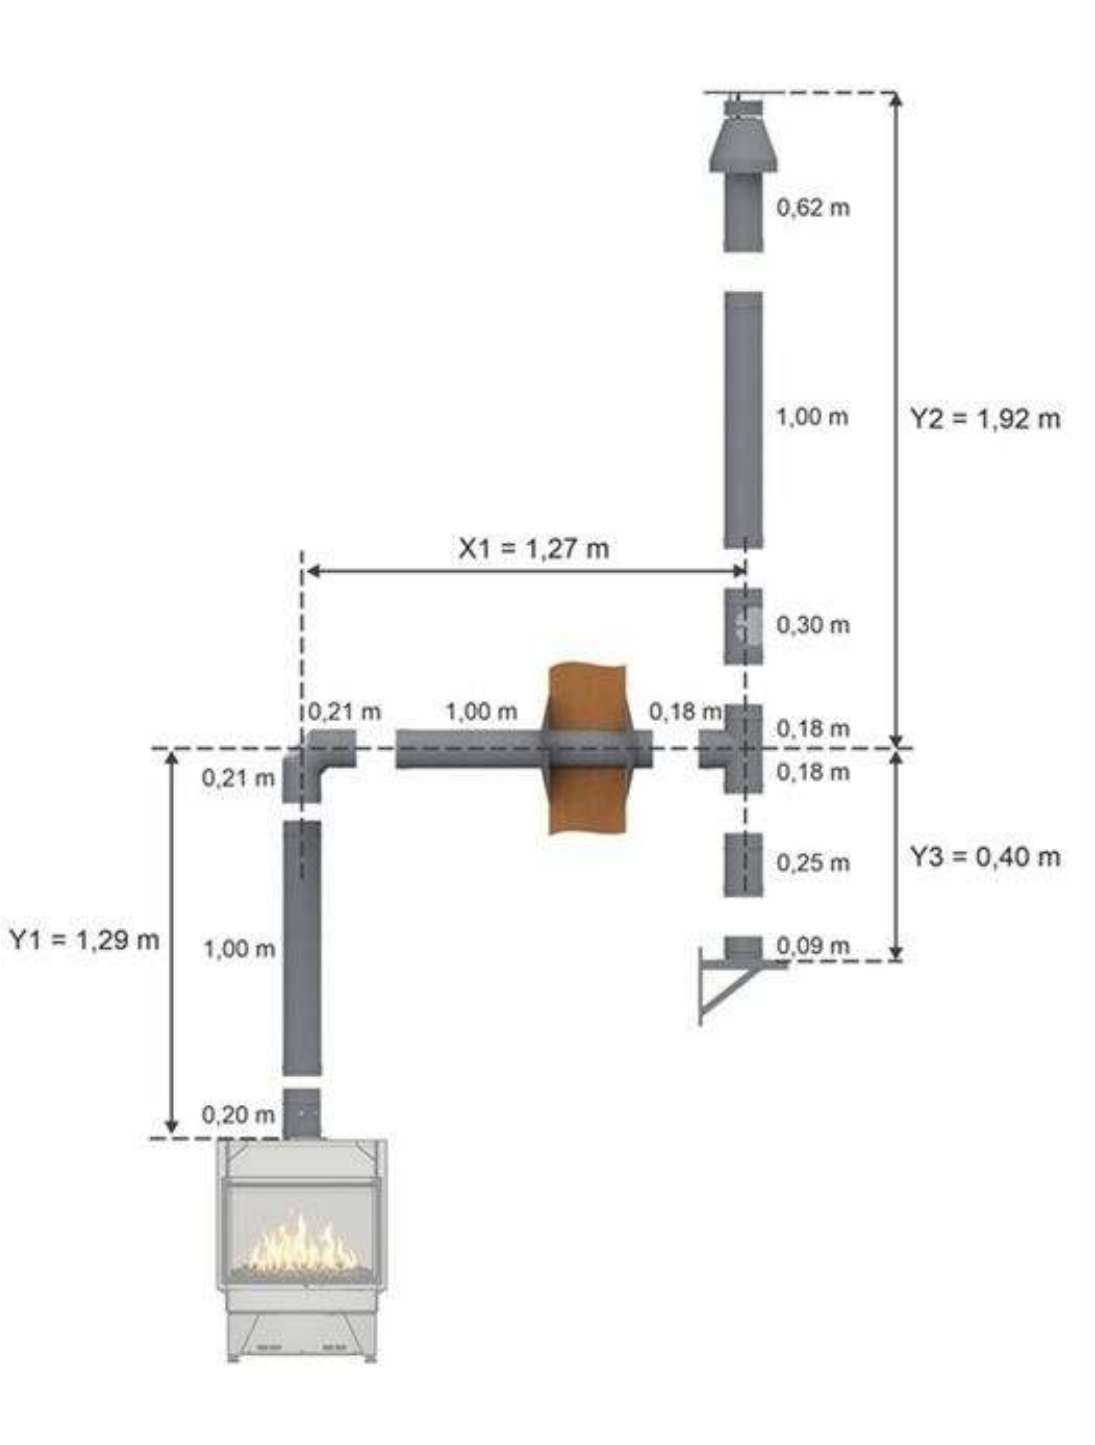
Podélné prvky 100/150

ze strany **18**

Podélné prvky 100 jednovrstvé

ze strany **21**

Základní sada LAS pro BKE Číslo 04



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

•V úseku X1 je nutný druhý čisticí otvor, pokud X1 > 1 m
•Nástěnný držák v úseku Y2 („vnější komín“): -přímo na T-spojce – dále každé 4 m – max. 3 m pod ústí
•Střešní průchod s odvětráváním při průchodu střechou ve venkovním prostoru

Základní sada LAS pro BKE Číslo 04

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900508	1	
Nástěnná rozeta (LAS 100/150)	900512	2	
T-kus 90 ° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900589	1	
Podélný element 250 mm (LAS 100/150)	900497	1	
Stěnová opěra a příčný nosník 350 mm	900457	1	
Základní deska a miska na kondenzát vnitřní odtokové hrdlo a vnější roura jsou těsně uzavřené (LAS 100/150)	900476	1	
Kontrolní prvek 300 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900563	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	3	
Závěr vyústění vertikální terminál multivent (LAS 100/150)	900510	1	
Vnější svorkovnice pro ochranu proti blesku DN150 (LAS 100/150)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 04	SET213730		**54381,50**

Sada průchodu pro plochou střechu (s odvětráváním)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Průchodka rovnou střechou ušlechtilá ocel s dešťovým límcem (LAS 100/150)	900514	1	
Stropní rámeček provětrávané zezadu Průchodka rovnou střechou dvoudílný (LAS 100/150)	900493	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada průchodu pro plochou střechu (s odvětráváním)	SET212561		**10285,00**

Sada průchodky střechou 5 - 32° (s zadního odvětrávání)

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 5 - 32° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem (LAS 100/150)	900536	1	
Stropní rámeček dvoudílný Šikmá střecha 0 - 30° provětrávané zezadu (LAS 100/150)	900463	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada průchodu pro plochou střechu (s odvětráváním)	SET212562		**17682,50**

Sada průchodky střechou 33 - 45° (s zadního odvětrávání)

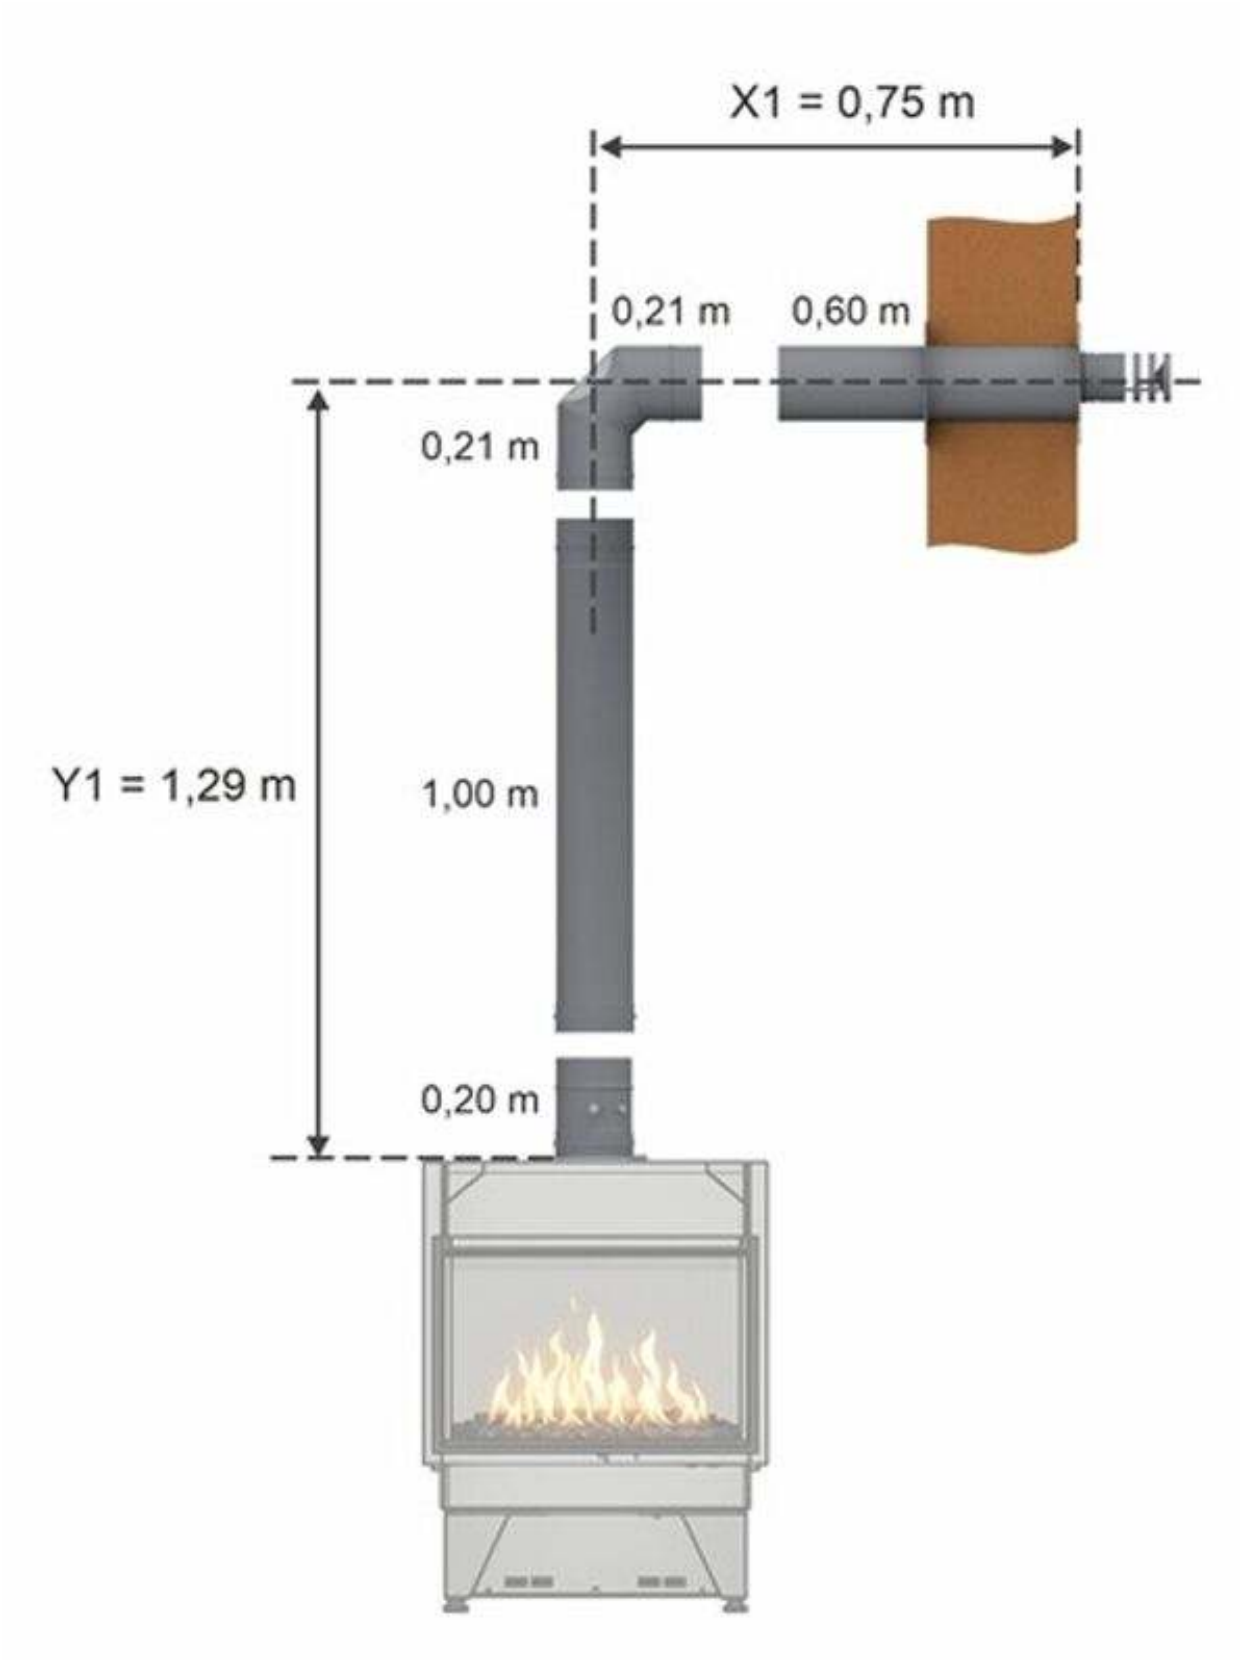
Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Prostup stropem 33 - 45° s okrajem roury alu flex a dešťovým límcem (LAS 100/150)	900538	1	
Stropní rámeček dvoudílný Šikmá střecha 31 - 45° provětrávané zezadu (LAS 100/150)	900464	1	
Držák na krokve (LAS 100/150)	900515	1	

Sada průchodu pro plochou střechu (s odvětráváním)	SET212563		**17971,50**

Podélné prvky 100/150

ze strany 18

Základní sada LAS pro BKE Číslo 05



Obecné poznámky:
•Doporučujeme předem konzultovat odvod Brunner LAS s příslušným kominíkem.
• Každý dodatečně namontovaný trubkový prvek se při výpočtu délky zohlední s přídavkem 0,06 m (spojovací manžeta).
•Poloha měřicího prvku pro měření prstencové mezery: (volitelně).

•LKomín smí zatěžovat krbovou vložku maximálně 50 kg.
•Prostup střechou bez zadního odvětrání pro provedení uvnitř budovy.

Základní sada LAS pro BKE Číslo 05

Součásti sady	Art.-Nr.	Pcs	CZK
Měřicí prvek 200 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900502	1	
Podélný element 1000 mm se stahovací páskou (LAS 100/150)	900500	1	
Čisticí koleno pevné 90° se stahovací páskou (LAS 100/150)	900508	1	
Horizontální průchod vnější stěnou se stahovací páskou (LAS 100/150)	900544	1	
Vnější svorku pro ochranu před bleskem, DN200 (LAS 130 200)	901058	1	
Tuba kluzného gelu 75 ml	900583	1	

Základní sada LAS pro BKE č. 05	SET213731		**19511,50**

Podélné prvky 100/150

ze strany **18**

Kontakt.

Telefon +49 8721 771- 0

Prodej + 49 8721 771 250 export@brunner.de

Katharina Punzmann
Zpracování objednávky - Export
punzmann@brunner.de
přímé rozšíření...-241

Ilona Witte
Zpracování objednávky - Export
ilona.witte@brunner.eu
přímé rozšíření ...-128

Technické poradenství + 49 8721 771 638 service@brunner.de

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Výrobky firmy BRUNNER jsou nabízeny a prodávány výhradně kvalifikovanými odbornými prodejci.

Stand 10/2026 Technické změny a změny v sortimentu vyhrazeny. Omyly vyhrazeny.

Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. www.brunner.de/AGB.